





RÖFIX StoneEtics® 50 s mozaikom

Područje primjene	RÖFIX EPS-F s mozaikom	RÖFIX FIRESTOP MV s mozaikom
Slika presjeka		
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (opeka, beton, porobeton, vapneno-pješčana opeka), vidljivi zidovi	
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT Mineralni, prirodni bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)	
Izolacijski materijali	RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijska ploča od pluta (ICB) Odobreni izolacijski materijal za TIS do 300 mm	
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne debljine najmanje 5 mm , armira se s RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom	
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvršnica (kroz mrežicu), RÖFIX STR-U ili STR-U 2G	
Lijepljenje mozaika	RÖFIX AG 686 MOSAIK ljepilo i masa za fugiranje Izravnavanje, lijepljenje i fugiranje u sivoj i bijeloj boji	
Završna obloga	Mozaik Lijepi se punoplošno postupkom Battering-Floating, zatim fugira (mreža ili papir smiju se nalaziti na površini mozaika)	
Fugiranje	RÖFIX AG 686 MOSAIK ljepilo i masa za fugiranje Izbor boje siva bijela	
Zapunjavanje fuga	RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje Izbor boje siva bijela	




RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom

Područje primjene	RÖFIX EPS-F s keramikom	RÖFIX FIRESTOP MV s keramikom
Slika presjeka		
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (opeka, beton, porobeton, vapneno-pješčana opeka), vidljivi zidovi	
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT Mineralni, prirodno bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)	
Izolacijski materijali	RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijska ploča od pluta (ICB) Odobreni izolacijski materijal za TIS do 300 mm	
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom	
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvršnica (kroz mrežicu), RÖFIX STR-U ili STR-U 2G	
Lijepljenje keramičkih pločica	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2 Fleksibilno, visokootporno, prilagodljivo, tankoslojno ljepilo prema EN 12004 za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike kao i prirodnog kamena i umjetnog kamena.	
Završna obloga	Keramičke pločice otporne na smrzavanje Dužina ≤ 60 cm Površina maks. 1200 cm ² / udio fuga od površine obloga ≥ 6 %	
Fugiranje	RÖFIX AJ 612 Perfuga Izbor boje antracit * bahambeige beige caramel siva manhattan * silbergrau * bijela	
Zapunjavanje fuga	RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje Izbor boje antracit * caramel prirodno bijela caramel siva siva siva bijela	

* Nestandardne boje: obratiti pozornost na minimalne količine narudžbe

Napomena: U slučaju da TIS s oblogom od keramičkih pločica prelazi granicu ukupnog površinskog opterećenja sustava od 50 kg, postupak ugradnje prilagoditi sustavu StoneEtics® 103.

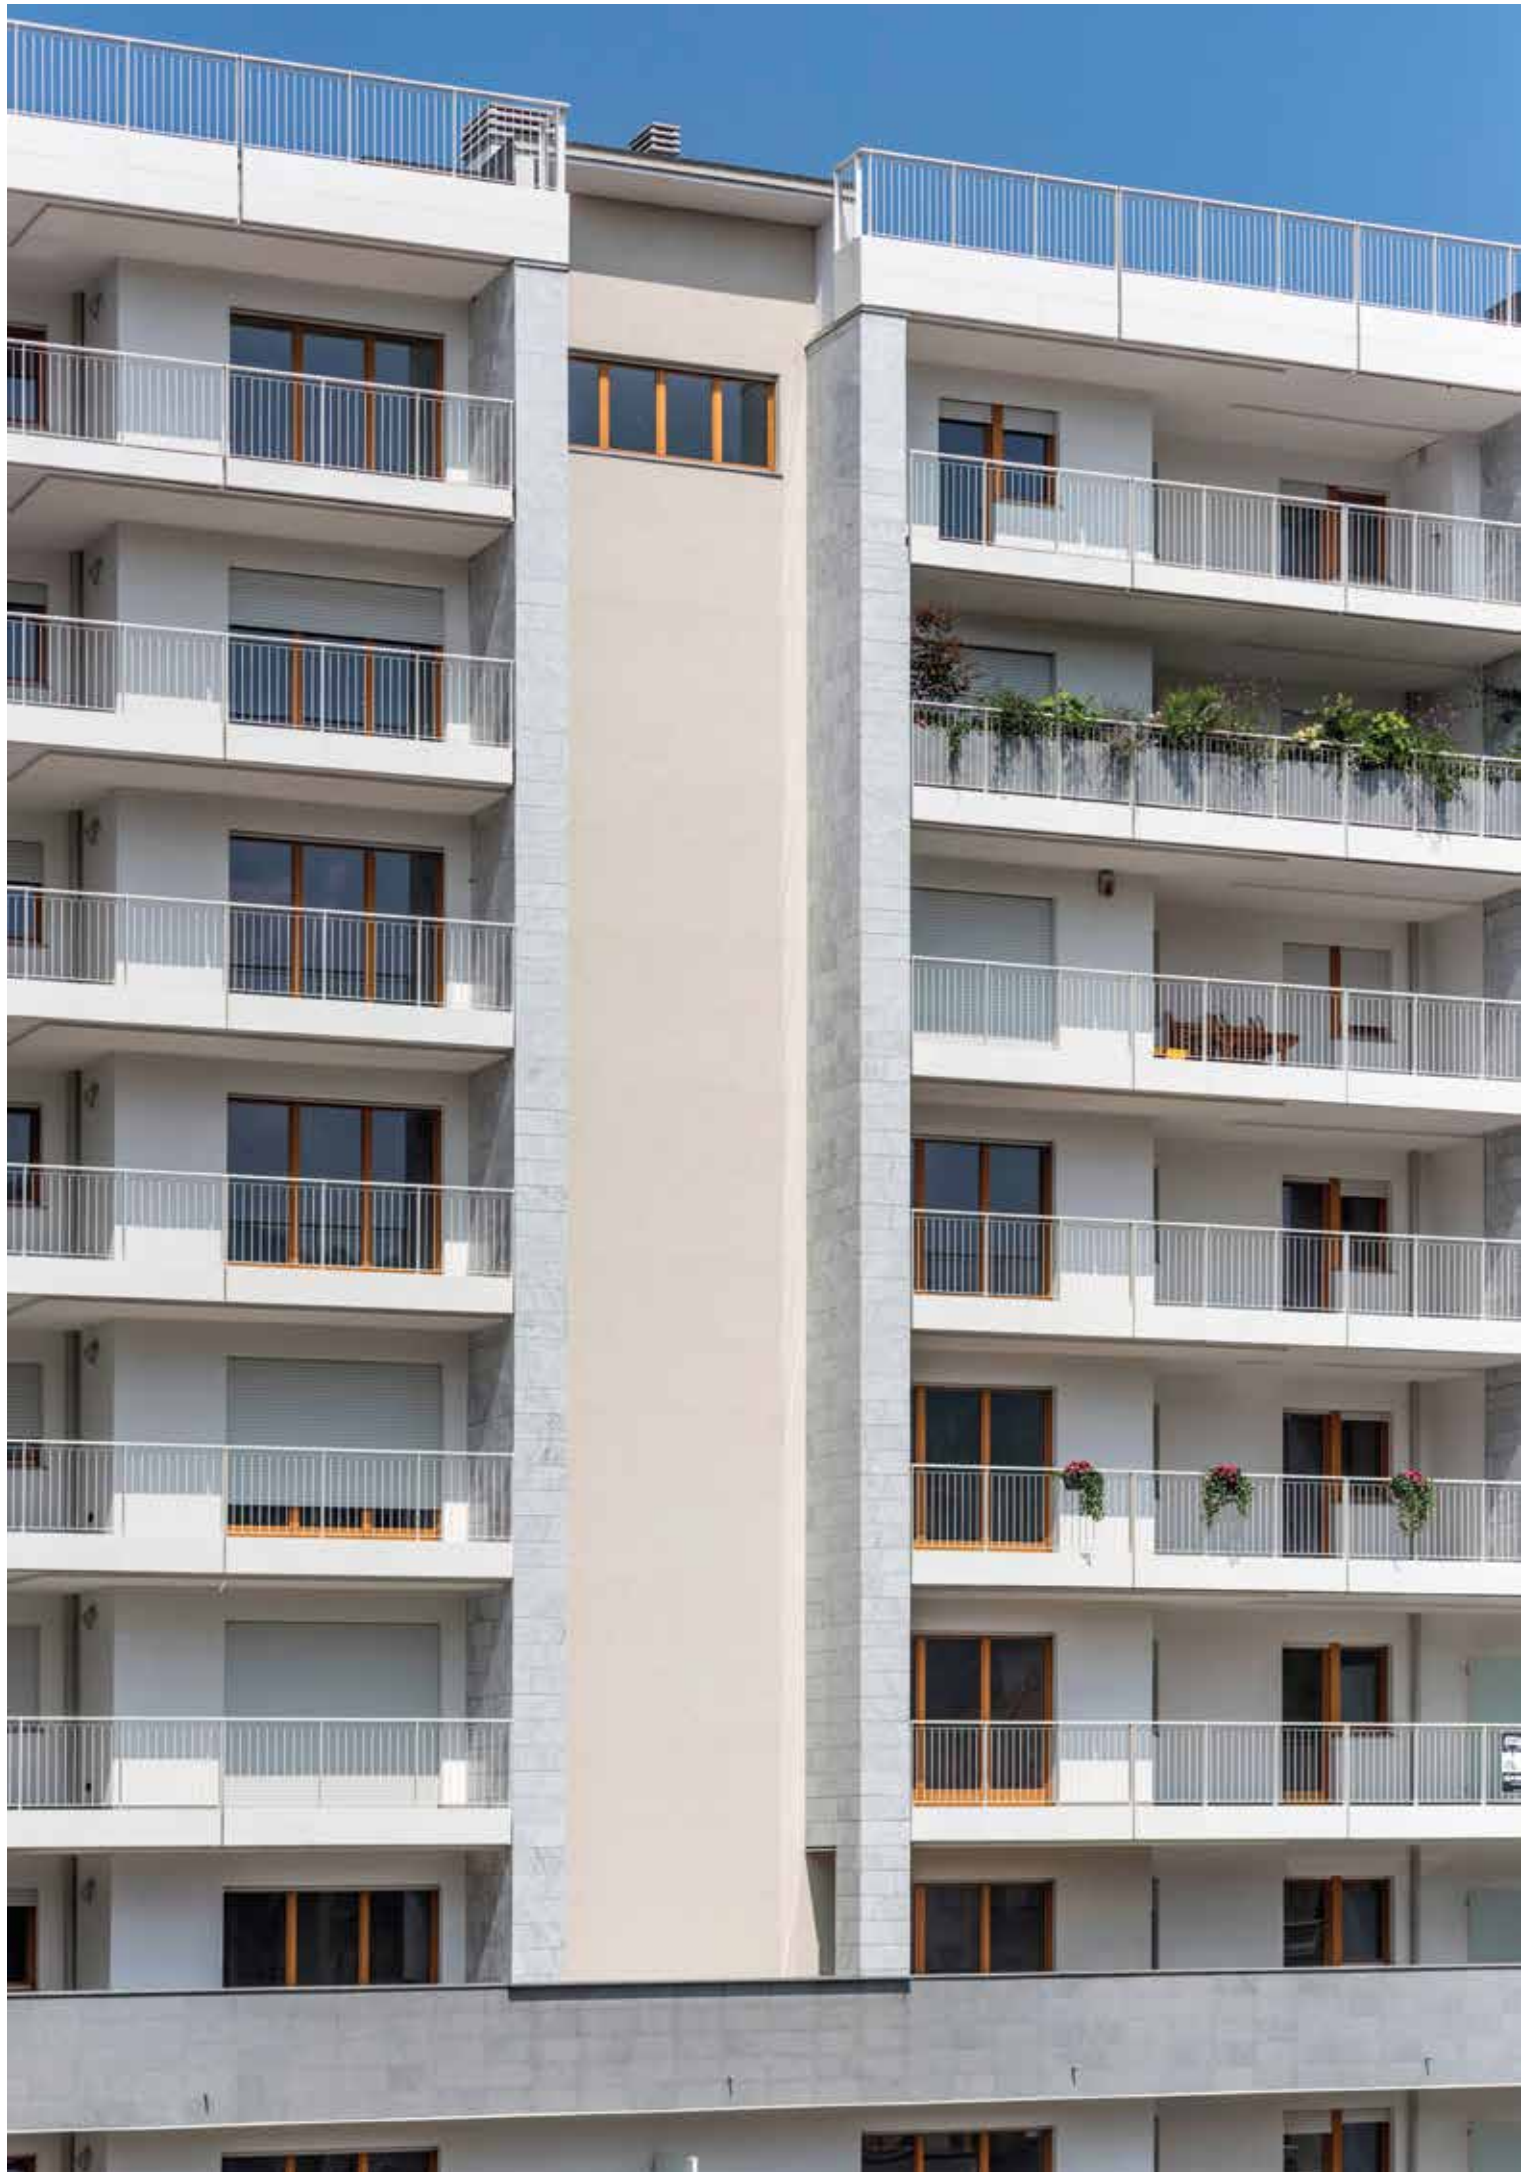


RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom od laganog betona



Područje primjene	RÖFIX EPS-F s umjetnim kamenom od laganog betona	RÖFIX FIRESTOP MV s umjetnim kamenom od laganog betona
Slika presjeka		
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (opeka, beton, porobeton, vapneno-pješčana opeka), vidljivi zidovi	
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT Mineralni, prirodno bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)	
Izolacijski materijali	RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijska ploča od pluta (ICB) Odobreni izolacijski materijal za TIS do 200 mm	
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	RÖFIX AG 687 StoneColl fleksibilno ljepilo za umjetni kamen, nazivne debljine najmanje 3 mm, armira se RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom (15x15) *	
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvršnica - kroz 15x15 zaštitnu mrežicu fiksirati u ravnini s površinom u odgovarajućem rasteru	
Lijepljenje umjetnog kamena	RÖFIX AG 687 StoneColl fleksibilno ljepilo za umjetni kamen Ljepilo za lijepljenje umjetnog kamena (suha gustoća do oko <math>< 1200 \text{ kg/m}^3</math>)	
Završna obloga	Umjetni kamen od laganog betona (imitacija kamena) Umjetni kamen od laganog betona (npr. PIETRE D'AREDO ili sličan odobreni proizvod) lijepi se punoplošno, postupkom Battering-Floating, zatim fugira	
Fugiranje	RÖFIX AJ 618 lagana masa za fugiranje CG 1 Izbor boje antracit ** beige caramel tamno siva smeđa siva svjetlo siva sand	
Zapunjavanje fuga	RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje Izbor boje antracit ** prirodno bijela caramel tamno siva caramel siva siva bijela	

* I kod ukupnog opterećenja sustava na podlogu <math>< 50 \text{ kg}</math>

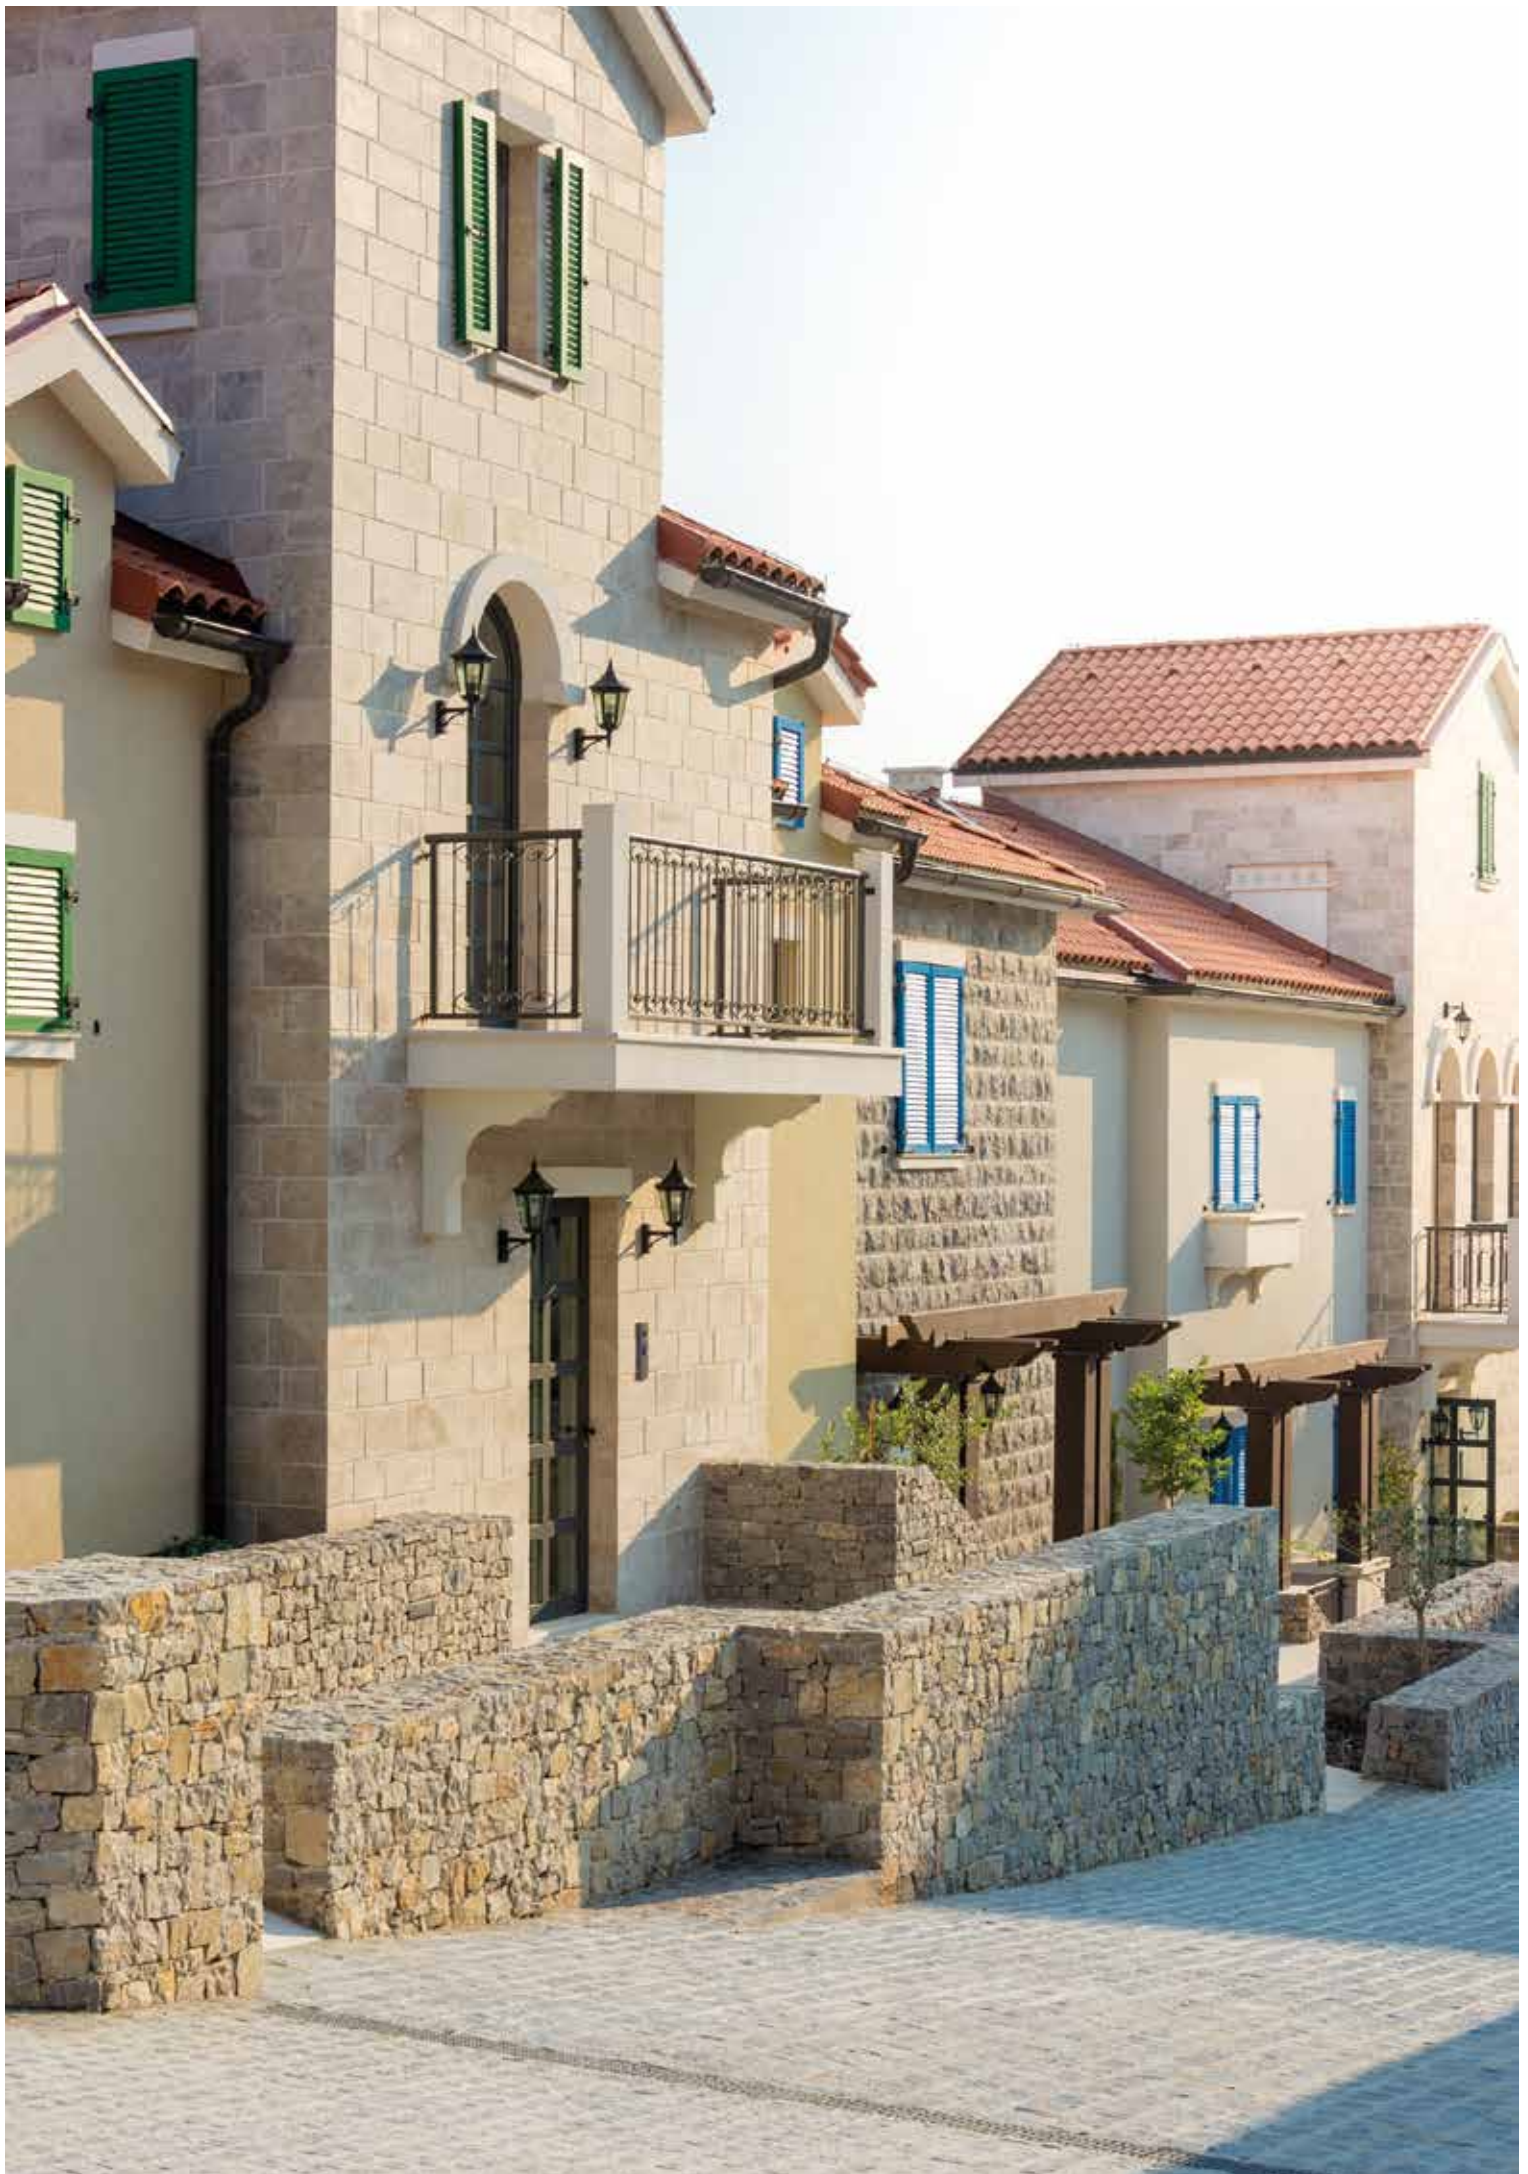** Nestandardne boje: obratiti pozornost na minimalnu količinu narudžbe



RÖFIX StoneEtics® 103 s prirodnim kamenom











Područje primjene	RÖFIX EPS-F s prirodnim kamenom	RÖFIX FIRESTOP MV s prirodnim kamenom
Slika presjeka		
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (opeka, beton, porobeton, vapneno-pješčana opeka), vidljivi zidovi	
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT Mineralni, prirodno bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)	
Izolacijski materijali	RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijska ploča od pluta (ICB) Odobreni izolacijski materijali za TIS do 200 mm	
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2, nazivne debljine nanosa najmanje 3 mm, armira se RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom (15x15)	
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvršnica - kroz 15x15 zaštitnu mrežicu fiksirati u ravnini s površinom u odgovarajućem rasteru	
Lijepljenje prirodnog kamena	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2 Fleksibilno, visoko otporno, prilagodljivo, tankoslojno ljepilo prema EN 12004 za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike kao i prirodnog kamena i umjetnog kamena na podu i zidu.	
Završna obloga	Prirodni kamen, ploče od prirodnog kamena Otporan na smrzavanje, stabilnog oblika, smanjenog iscjetavanja, pogodan za vanjsku uporabu na fasadama	
Fugiranje	RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera Izbor boje prirodno bijela antracit * bazalt * tamno siva siva crna * bijela	
Zapunjavanje fuga	RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje Izbor boje prirodno bijela antracit * tamno siva tamno siva siva antracit bijela	

* Nestandardne boje: obratiti pozornost na minimalne količine narudžbe




MOGUĆNOSTI
POLAGANJA OBLOGA

OSLOBODITE SVOJU KREATIVNOST
SA STONEETICS SUSTAVIMA

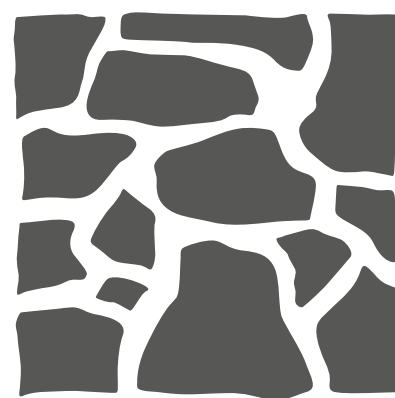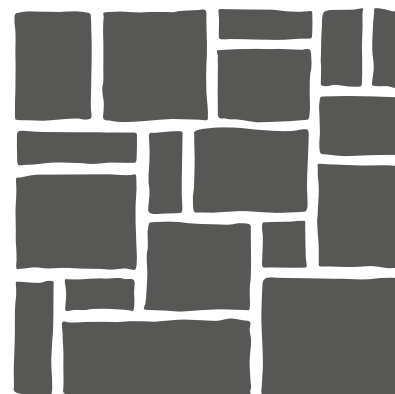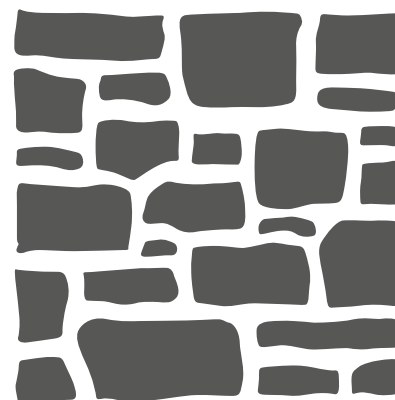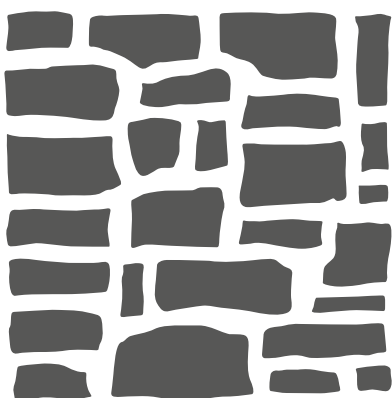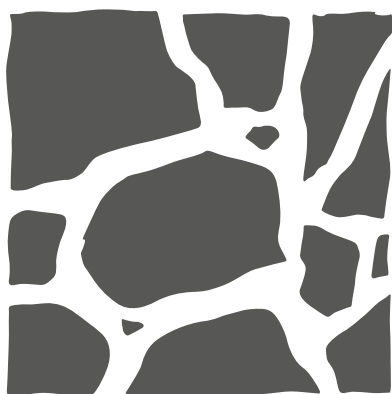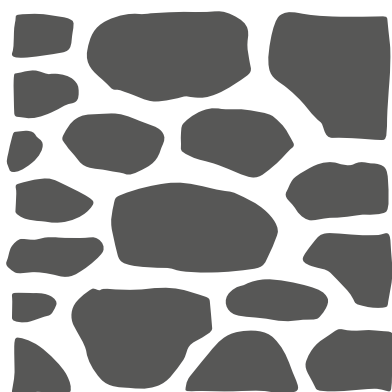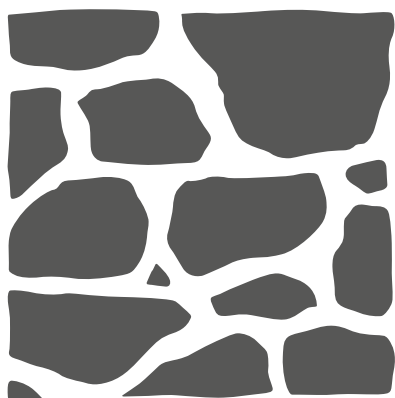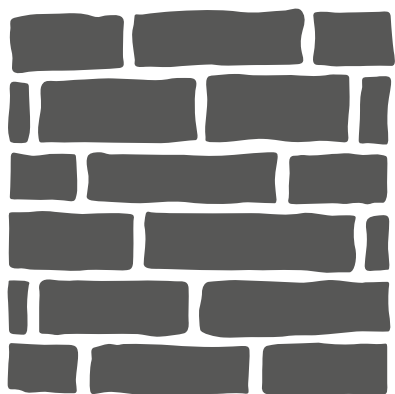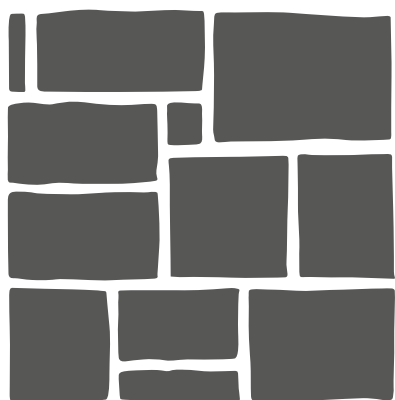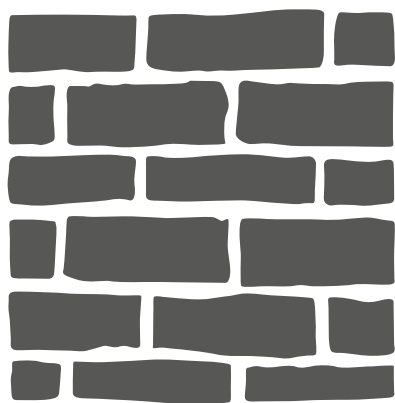

TOOLS

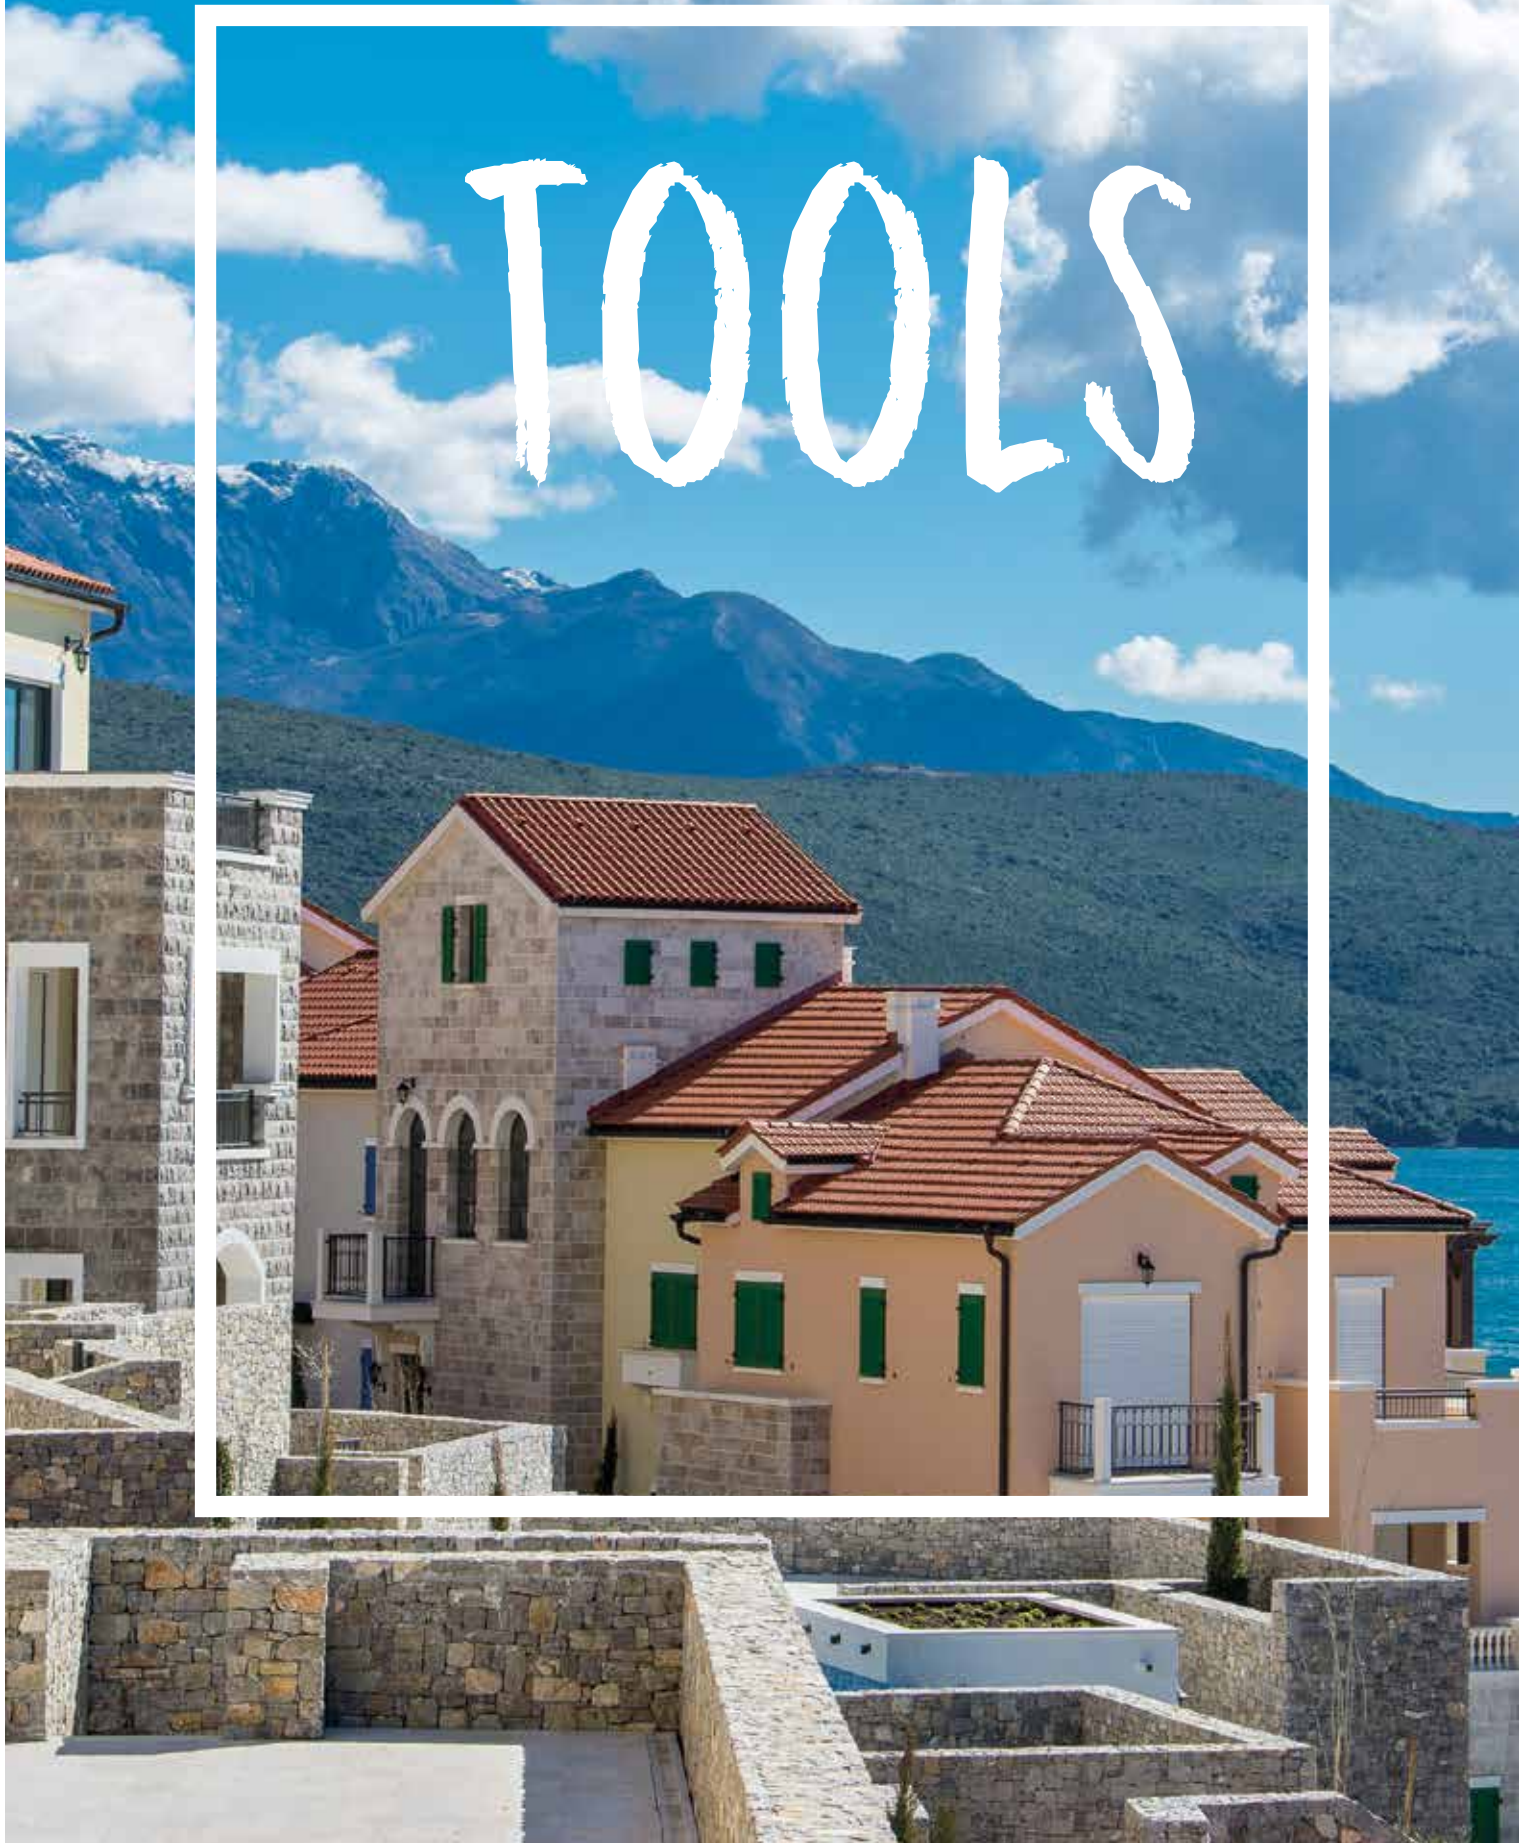

Smjernice za ugradnju



Svi radni koraci ugradnje sustava RÖFIX StoneEtics® nalaze se u smjernicama za ugradnju koja je dostupna samo u digitalnom obliku.

CAD-detalj



Ovdje možete pronaći sve o RÖFIX StoneEtics® konstrukcijskim detaljima (CAD-detalji) koji se nalaze u različitim formatima (dwg, dxf, df), a dostupni su Vam učitavanjem QR-koda.

Alat za izračun



Za brz i jednostavan izračun udjela fuga u cjelokupnoj površini obloge učitajte QR kod.

Tehnička dokumentacija



Sve informacije o RÖFIX StoneEtics® proizvodima i njihova tehnička dokumentacija (tehnički listovi, sigurnosni-tehnički listovi, izjava o svojstvima-DOP, način primjene).

Austrija

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 (0)7221 72655
Fax +43 (0)7221 72655-73502
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Švicarska

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italija

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

Slovenija

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Hrvatska

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 778-310
Fax +385 (0)22 778-318
office.siveric@roefix.com

Srbija

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Crna Gora

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosna i Hercegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bugarska

RÖFIX eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Makedonija

RÖFIX Дооел
MK-1300 Kumanovo
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Albanija/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com

RÖFIX®

Graditi po sistemu